

Krono

для створок шириной до 3 – 5 м

Распашные ворота

Традиционная надежность Same

Krono — это прочный и бесшумный привод, выполненный в лучших традициях Same. Идеальное решение для элитных оградений, например, ворот из кованого железа, в которых функциональность гармонично сочетается с внешней привлекательностью. Krono прост в установке, не портит внешний вид ограждения и не требует изменения конструкции ворот.



Легкая регулировка
Концевые микропереключатели открывания и закрывания позволяют быстро и точно отрегулировать концевые положения створок.



Блоки управления нового поколения
Новый блок управления ZM3E оснащен дисплеем для индикации функций и для самодиагностики подключенных к системе устройств безопасности.



Гармоничность линий
Благодаря своей стержневой форме и специальному отделочному покрытию Krono органически вписывается в любой архитектурный ансамбль, даже самый элегантный и эксклюзивный.



Преимущества Krono


Специальная структура из алюминия превращает Krono в высокопрочное и универсальное изделие, идеально подходящее для распашных ворот, применяемых в жилом секторе. Представленный в двух версиях Krono устанавливается на створках шириной от 3 до 5 м и надежно блокирует ворота в закрытом положении. Возможна предварительная комплектация привода микропереключателями, регулирующими концевые положения как при открывании, так и при закрывании ворот.

Ограничения в использовании


| Модель | KR300D - KR300S - KR310D - KR310S | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|------|
| Максимальная ширина створки (м) | 3 | 2,5 | 2 | | |
| Максимальный вес створки (кг) | 400 | 600 | 800 | | |
| Модель | KR510D - KR510S | | | | |
| Максимальная ширина створки (м) | 5 | 4 | 2,5 | 2 | |
| Максимальный вес створки (кг) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |

● ~ 230 В

Габаритные размеры

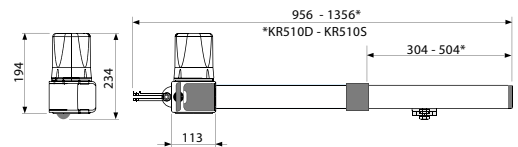

| Тип | Открытие створки | A | B | С макс. |
|-----------------------------------|------------------|-----|-----|---------|
| KR300D - KR300S - KR310D - KR310S | 90° | 130 | 130 | 60 |
| | 120° | 130 | 110 | 50 |
| | KR510D - KR510S | 90° | 200 | 200 |
| | 120° | 200 | 140 | 70 |

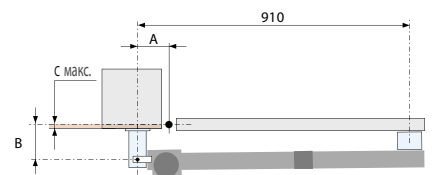

Автоматика 230 Вольт

Привод Krono работает от напряжения ~230 В и, в сочетании со специально разработанными блоками управления Same, позволяет создавать передовые системы как в отношении используемых технологий, так и в отношении функциональной оснащённости, гарантируя максимальную отдачу оборудования при любых условиях применения.

Техническое описание

| Модель | KR300D - KR300S - KR310D - KR310S | KR510D - KR510S |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| Класс защиты | IP54 | IP54 |
| Электропитание (В) (50-60 Гц) | ~230 В | ~230 В |
| Электропитание двигателя (В) (50-60 Гц) | ~230 В | ~230 В |
| Максимальный потребляемый ток (А) | 1,1 | 1,1 |
| Мощность (Вт) | 130 | 130 |
| Время открывания до 90° (сек) | 22 | 34 |
| Интенсивность использования (%) | 30 | 30 |
| Вращающий момент | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -20 ÷ +55 | |
| Термозащита (°С) | 150 | 150 |

● ~230 В



Ассортимент

Наружные приводы ~230 В

- Перечень автоматики -



| | |
|------------|--|
| 001 KR300D | Нереверсивный правосторонний привод для створок шириной до 3 м. |
| 001 KR300S | Нереверсивный левосторонний привод для створок шириной до 3 м. |
| 001 KR310D | Нереверсивный правый привод с микропереключателями для блокировки ворот со створками шириной до 3 м. |
| 001 KR310S | Нереверсивный левый привод с микропереключателями для блокировки ворот со створками шириной до 3 м. |
| 001 KR510D | Нереверсивный правый привод с микропереключателями для блокировки ворот со створками шириной до 5 м. |
| 001 KR510S | Нереверсивный левый привод с микропереключателями для блокировки ворот со створками шириной до 5 м. |

Блоки управления ~230 В



| | |
|----------|--|
| 002 ZA3N | Многофункциональный блок управления со встроенным радиодекодером. |
| 002 ZM3E | Многофункциональный блок управления с дисплеем, функцией самодиагностики устройств безопасности и встроенным радиодекодером. |

Дополнительные устройства



| | |
|-----------|------------------------------------|
| 001 KR001 | Цилиндр электрозамка с ключом DIN. |
|-----------|------------------------------------|

ООО «УМС Рус»
Официальное Представительство в России
компании CAME Cancelli Automatici S.p.a.
www.umcrus.ru

